

12V 200Ah

Aventura

Bluetooth

Autochauffante

SPÉCIFICATIONS

Techniques



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Voltage	12.8 volt
Capacité	200 Ah
Capacité @ 20A	600 min
Énergie	2560 Wh
Auto-Décharge	<3% par Mois
Unité Maximum en Série	4
Unité Maximum en Parallèle	4

SPÉCIFICATIONS DE CHARGE

Courant de Charge Recommandé	5 A - 40 A
Courant de Charge Maximum	150 A
Charge Voltage Recommandé	14.2 V - 14.6 V
BMS - Voltage de Charge de Déconnexion	18.45 V (2s)
Voltage de Reconnexion	18.3 V

SPÉCIFICATIONS DE DÉCHARGE

Courant de Décharge Continue	150 A
Courant de Décharge de Pointe	200 A (30s)
Courant de Décharge de Déconnexion	300 A (1s)
Voltage de Décharge de Déconnexion	10 V
Voltage de Reconnexion	11.2 V
Protection de Court Circuit	Oui

SPÉCIFICATIONS DE TEMPÉRATURES

Température de décharge	-4 to 140 °F (-20 à 60 °C)
Température de charge	32 to 113 °F (0° à 45 °C)
Température de chauffage	32 to 52 °F (-30° à 11 °C)
Température Élevé de Déconnexion - Charge	131 °F (55 °C)
Température Élevé de Déconnexion - Décharge	176 °F (70 °C)
Température d'entreposage	14 à 113 °F (-10 à 45 °C)

NOMBRE DE CYCLES SELON LE % DE DÉCHARGE

30% de décharge	8200 cycles
80% de décharge	4250 cycles
100% de décharge	2500 cycles

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES


Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) Groupe 4D	483 x 170 x 240 mm 19 x 6.7 x 9.45 po
Poids	53 lbs
Type de terminal	M8
Protection du boîtier	IP65*

CERTIFICATIONS & CONCEPTION


Certifications	UL CE RoHs
Classification de transport	UN 3480 CLASS 9
Type de cellule	SquareCell - LiFePO4
Assemblage	4S2P




Aventura (LiFePO4) vs Plomb-Acide
En fonction du taux de décharge

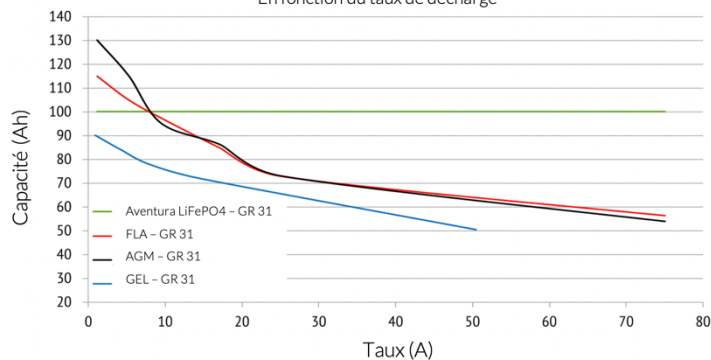


Cycles de charges vs Taux de décharge (DOC)
Décharge 0.5C / Charge 0.5 @ 25°C (77°F)

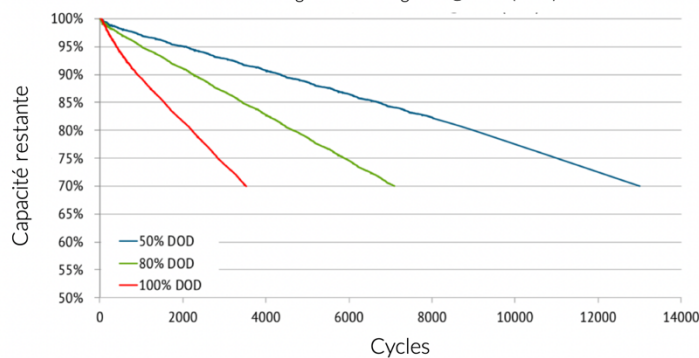


Caractéristique de décharge (V) en fonction du taux

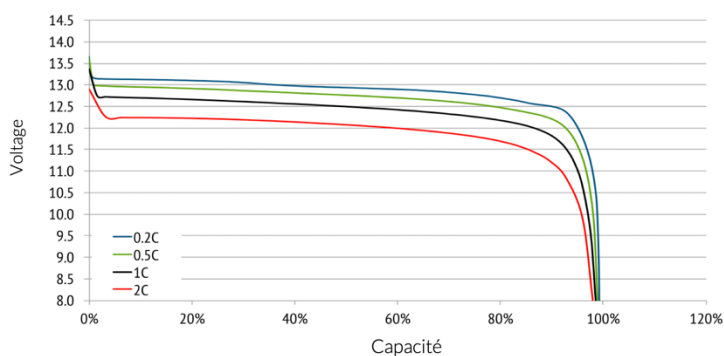

Caractéristique de décharge (V) en fonction de la température

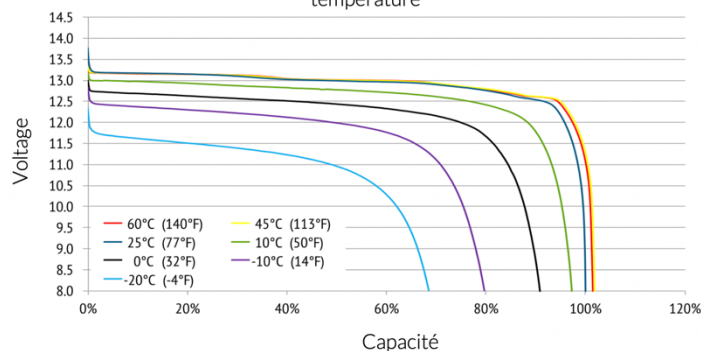

Caractéristique de charge en fonction de la température -
Charge 0.2C

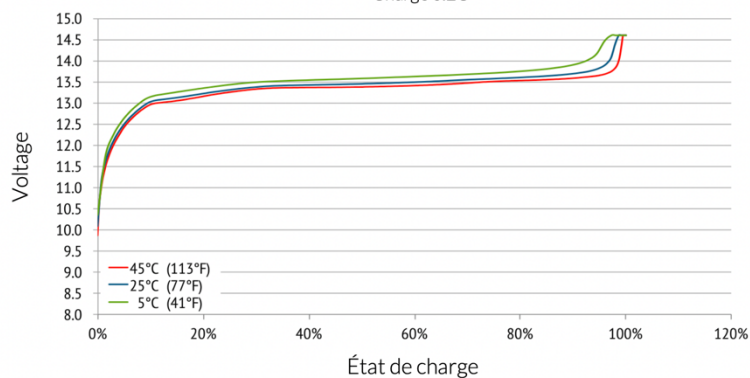

Charge (V) et État de charge (SOC)
Charge 0.2C @ 25°C (77°F)

